


聚乙烯PE-阻燃聚丙烯PP Corrugated Tubings

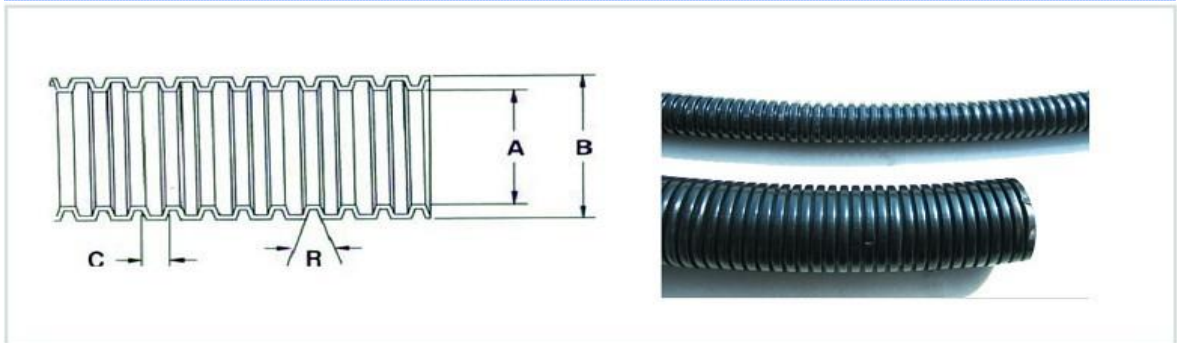

产品材质： 聚乙烯PE， 聚丙烯PP.

工作温度： -20℃ ~ 80

产品颜色： 常规黑色

阻燃等级： PP阻燃V0 (UL94)

使用方法： 将电线电缆插入管内， 在配ZT等软管接头对应的型号使用即可。



单位： M

型号-材质		规格	内径 I. D. A	外径 O. D. B	弯曲半径 R	包装 Pcs
PE	PP					
PE-AD10.0	PP-AD10.0	1/4"	6.6	10	16	100
PE-AD13.0	PP-AD13.0	5/16"	10	13	20	100
PE-AD15.8	PP-AD15.8	3/8"	12	15.8	30	100
PE-AD15.8	PP-AD15.8		14.3	18.5	40	100
PE-AD21.2	PP-AD21.2	1/2"	17	21.2	45	100
PE-AD25.0	PP-AD25.0		20	25	45	50
PE-AD28.5	PP-AD28.5	3/4"	23	28.5	50	50
PE-AD34.5	PP-AD34.5	1"	29	34.5	60	50
PE-AD42.5	PP-AD42.5	1 1/4"	36	42.5	70	50
PE-AD54.5	PP-AD54.5	2"	48	54.5	90	25
PE-AD74.0	PP-AD74.0	2 1/2"	63	74	130	10
PE-AD88.0	PP-AD88.0	3"	76	88	170	10
PE -AD108	PP-AD108	4"	94	108	225	10

